



DBW-50 ET2

Laveuses barrières DBW



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial ET2, double affichage
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FONCTIONNALITÉS

Positionnement automatique du tambour avec frein moteur
3 entrées d'eau
WET CLEANING, télémétrie standard
Modèle bi-énergie électrique - vapeur
FACTEUR G 375



EFFICIENCE

Consommation optimisée, ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Prêtes pour bacs de récupération d'eau AQUABAC
Facteur G élevé : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit
Système Water Saving : 3 niveaux d'économies configurables



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie



ERGONOMIE

Grandes portes de chargement et déchargement
Ouverture de porte facile
Hauteur de chargement (800 mm bas de porte)
Option tambour Pullman (DBW-27 à 50) : chargement optimisé



MAINTENANCE

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits)
Vidange centrale standard
Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance



AUTRES

2 portes opposées
Carrosserie en skinplate gris.
Panneau supérieur, cuve et tambour en inox AISI 304
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie
Certifications CE.




OPTIONS

- Licence IoT - Danube Online
- PM tambour pullman DBW-50
- WS Système de pesage DBW 27-50 (carte 6 signaux supplémentaire incluse)
- XD carte 6 signaux supplémentaires
- DD double vidange DBW 27-70
- XL DBW-50 préparée pour connection 1" sur réservoir AQUABAC XL
- TV robinet de prélèvement DBW 27-70
- LDV vidange latérale DBW 27-70
- LPS vapeur basse pression (0,5 bar) DBW 27-70
- DBX kit bac à produits DBW 27-70
- UPS Pour empêcher le blocage du frein en cas de coupure de courant DBW 27-70
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- 10D ouverture 1 porte (fonctionnement simple face) DBW-50
- Socle hauteur de chargement 850 mm DBW-50
- SSC Carrosserie inox DBW-50 (AISI-304)
- 230/III/50-60 DBW-50
- 440/60/3 (marine) DBW
- Cadre inox DBW-50
- Cadre inox DBW-50 avec rehausse
- Emballage maritime pour DBW-50

TAMBOUR	UNIT.	DBW-50 ET2	
Capacité 1:9	Kg	54,3	
	lb	119,8	
Capacité 1:10	Kg	49	
	lb	108,0	
Volume	l	489	
	ft3	17,27	
Diamètre	mm	800	
	inch	31,5	
Profondeur	mm	974	
	inch	38,3	
Nombre de compartiments	-	1	
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage	rpm	45	
Vitesse d'essorage	rpm	920	
Facteur G	-	375	
Microprocesseur ET2	-	7"	
Double affichage	-	STD	
Frein moteur électrique	-	STD	
Double vidange	-	OPT.	
PORTE			
Dimensions ouverture tambour	mm	640 x 515	
	inch	25.2 x 20.3	
Dimensions ouverture cuve	mm	700 x 650	
	inch	27.5 x 25.6	
Hauteur bas de porte	mm	800	
	inch	31,5	
PUISSANCES			
Moteur	kW	5,5	
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	36	
Puissance max. (modèles élec)	kW	41,5	
Puissance max. (mod eau chaude)	kW	5,5	
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	5,5	
CONNEXIONS		E/DUAL	S
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	N/A	N/A
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	mm	20 / 27	
	inch	3/4"	
Entrée eau	mm	26 / 34	
	inch	1"	
Pression d'eau	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	450	
Vidange	mm	80	
	inch	3"	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / largeur brute	mm	1.171 (1.869) / 1.903	
	inch	67,6 (73,6) / 74,9	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.195 / 1.300	
	inch	1,7 / 51,2	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.417 / 1.720	
	inch	55,8 / 67,7	
Poids net / Poids brut	kg	1.063 / 1.085	
	lb	2.344 / 2.392,0	
Volume	m3	4,26	
	ft3	150,3	



* programme No 2, charge à 100 %

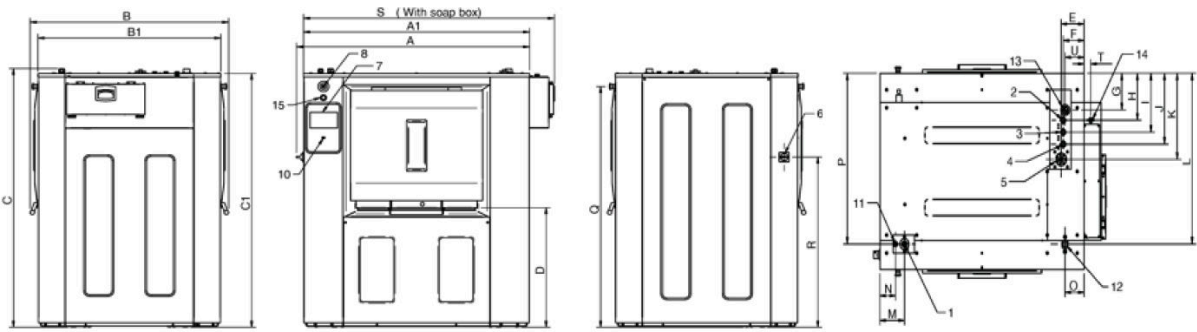

- 01. Connexion électrique
- 02. Entrée eau froide
- 03. Entrée eau douce
- 04. Entrée eau chaude
- 05. Entrée produits liquides
- 06. Sectionneur
- 07. Panneau de contrôle
- 08. Arrêt d'urgence
- 09. Ouverture de porte
- 10. Port USB
- 11. Connexion pompes doseuses
- 12. Entrée vapeur
- 13. Event
- 14. Eau froide pour bacs à produits
- 15. Rotation manuelle
- 16. Port Ethernet

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DBW-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DBW-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DBW-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125

