

DPR-8 EM

Séchoirs professionnels EM



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE

SEUL <> EN COLONNE

Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR

Panneau de contrôle réversible (sauf modèle Basic)

Convient à de nombreux secteurs d'activités : hôtels, salles de sports, campings, laveries automatiques, etc.



FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMATEUR EM : sélection du temps et de la température, simple et polyvalent (version standard ou libre-service)

Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)

Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw (sauf modèle Basic, puissance 4,5 kw uniquement)



EFFICIENCE

Flux d'air optimisé

Grand filtre à peluches tiroir

Modèles empilables: le panneau de commande peut être interchangeable vers le bas pour une meilleure ergonomie (sauf modèle Basic)



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris (panneaux laqués blancs sur modèle Basic)

Porte robuste en aluminium

Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte

Ventilateur industriel et débit d'air important

Construction robuste de la structure du séchoir



AUTRES

Tambour galvanisé

COOL DOWN intégré: anti-froissement en fin de cycle

Modèle Basic disponible en deux versions : modèle triphasé ou monophasé (non convertible)

Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles BASIC, chauffage électrique seulement)

Certification CE



OPTIONS


- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate (excepté BASIC)
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox (excepté BASIC)
- SSD Tambour Inox AISI-304
- SSC Carrosserie inox DPR (excepté BASIC)
- RD ouverture de porte inversée (excepté BASIC)
- CU panneau de contrôle inférieur (excepté BASIC)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard) DPR
- OC Commande container complet DPR + emballage compact
- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate
- Supl. 400V III /230 I/III 60HZ DPR 8-10
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox
- Supl 440-480V III 50/60 Marine DPR 8-10
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DPR-8 EM
Capacité 1/18		Kg	8,9
		lb	19,6
Capacité 1/20		Kg	8
		lb	17,6
Ø Tambour		mm	590
		inch	23,23
Longueur tambour		mm	585
		inch	23,03
Volume tambour		l	160
		cu ft	5,65
Ø Porte		mm	480
		inch	18,90
Hauteur centre porte		mm	554
		inch	21,81
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	250
		inch	9,84
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation		L/h	5,3
		US gallon/h	1,40
Production horaire		Kg/h	10,6
		lb/h	23,4
Puissance chauffage installée		kW	6,75 (1)
Puissance électrique installée		kW	7,17 (1)
Puissance moteur tambour		kW	0,37 (2)
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	5,3
		US gallon/h	1,400
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	10,6
		lb/h	23,4
Puissance de chauffage installée gaz		kcal/h	5761
		Btu/h	22861,3
Puissance de chauffage installée gaz		kW	6,70
Puissance électrique installée		kW	0,42
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	0,57
		lb/h	1,26
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m³/h	0,71
		cfm	0,42
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE À L'HUILE THERMIQUE			
Puissance chauffage installée		kW	-
Puissance électrique installée		kW	-
Consommation de fluide (T max 175°C)		m3/h	-
Raccordement de l'huile thermique		BSP	-
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur		kW	0,37(2)
Débit d'air nominal		m³/h	300
		cfm	176,57
Ø Sortie buées		mm	100
		inch	3,94
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.		kW	0,45
		Btu/h	1536,4
Émission maximale de chaleur frontale		kW	0,32
		Btu/h	1075,5
CONNEXIONS		E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	3 x 10 / 40A 3 x 1,5 / 10A



Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A (3*)
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A (4*)
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	680 / 710	
	inch	26,77 / 27,95	
Profondeur nette / brute	mm	722 / 832	
	inch	28,43 / 32,76	
Hauteur nette/brute	mm	1.056 / 1.141	
	inch	41,57 / 44,92	
Poids net / brut	Kg	89 / 100,5	
	lb	196,21 / 221,56	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	62	

- (1)- Configurable via un système de bornes
- (2)- moteur unique pour tambour et ventilateur
- (3*) Connecter 2 phases et la terre
- (4*) Connecter phase, neutre et terre

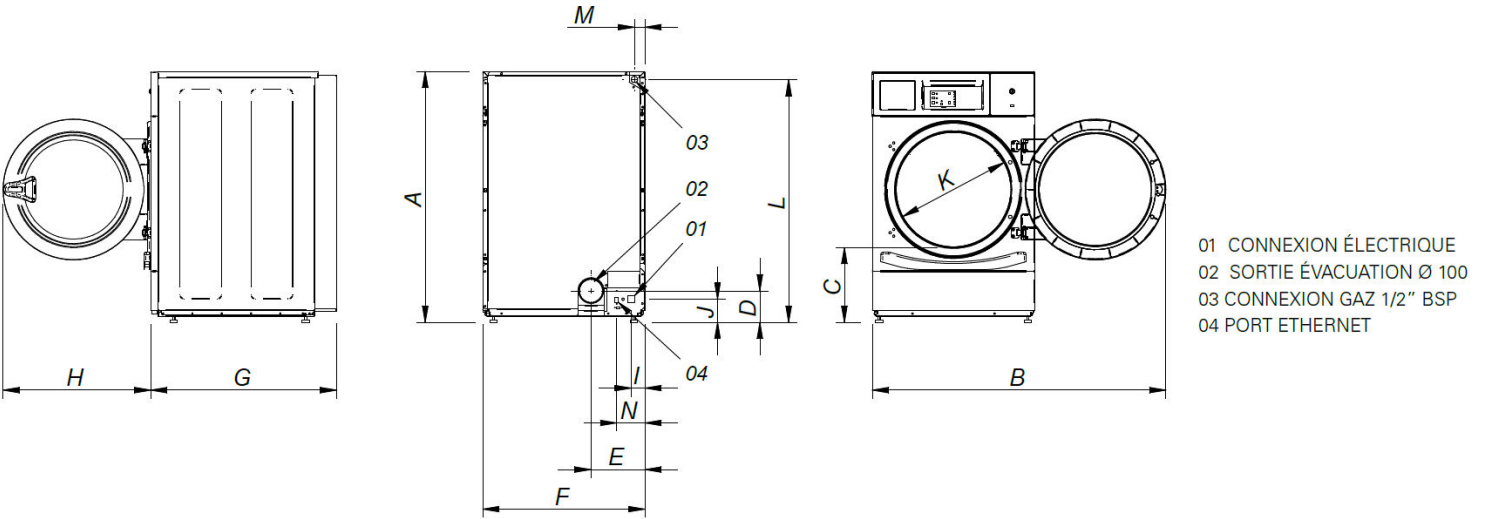

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-8 EM	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50	118
DPR-10 EM	1056	1227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1015	50	118

