



R2D18-100

Repasseuses ø 180 mm



CONTROLE ELECTRONIQUE

Simple et convivial : bouton marche/arrêt, sélection de 4 températures
Vitesses de repassage prédéterminées, non réglables



FONCTIONNALITÉS

Grande surface de contact du rouleau avec le linge
Commande de descente du rouleau par pédale
Deux modèles disponibles :

- Modèle standard : rouleau avec revêtement polyester coton
- Modèle Nomex : rouleau avec revêtement Nomex



ROBUSTESSE

Revêtement Nomex : résistant aux températures élevées
Panneaux en skinplate gris et inox
Tablette d'engagement en bois



EFFICIENCE

Confort acoustique : <55 dB
Encombrement minimum : gain de place, adapté aux petits espaces
Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes, etc.



MAINTENANCE

Installation facile : ne requiert qu'une connexion électrique
Accès facile sur les côtés pour l'entretien






AUTRES

Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Rouleau ø 180 mm
Longueur utile : 1.000 et 1.200 mm
Chauffage électrique
Certifications CE



DONNÉES GENERALES		UNIT.	R2D18-100
Production théorique 20-25 % d'humidité		Kg/h	15
		Lb/h	33,07
Ø Rouleau		mm	180
		Inch	7,09
Longueur utile		mm	1.000
		Inch	39,37
Vitesse de travail		m/min	2,02
		ft/min	6,62
Revêtement Nomex		-	NON
Programmateur électronique		-	OUI
Mouvement cuvette		-	Manual
PUISSANCES			
Puissance résistances		Kw	3,30
Puissance moteur rouleau		Kw	0,029
Puissance moteur ventilateur		Kw	-
Puissance électrique totale		Kw	3,329
CONNEXIONS			
Tension 230V I + N + T		n° x mm² /A	3 x 4 / 16A
		n° x AWG/A	3 x 11 / 16A
Tension 230V III + T		n° x mm² /A	N/A
		n° x AWG/A	N/A
Tension 400V III + N + T		n° x mm² /A	N/A
		n° x AWG/A	N/A
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute		mm	1.370 / 1.490
		Inch	54 / 59
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	438 / 540
		Inch	17 / 21
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	952 / 1.130
		Inch	37 / 44
Poids net / Poids brut		Kg	80 / 100
		Lb	176 / 220
Volume		m³	0,57 / 0,91
		ft3	20,13 / 32,14
AUTRES			
Nombre d'évacuation		NON	-
Ø d'évacuation		mm	-
Débit d'air (aspiration)		m3/h	-
Niveau sonore		dB	55

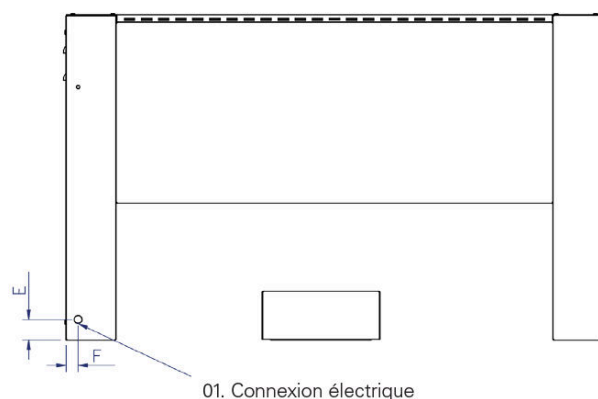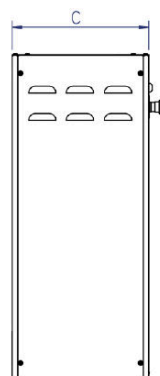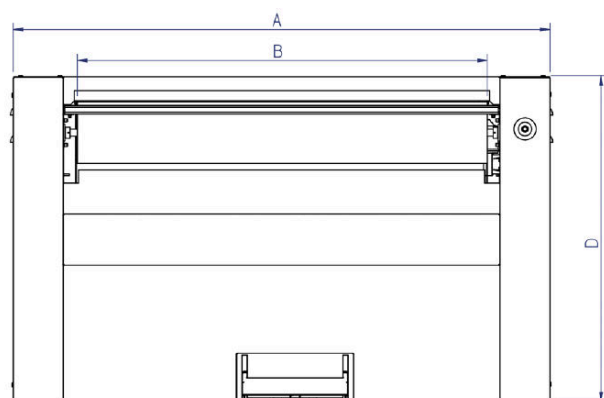

	A	B	C	D	E	F
R2D18/100	1370	1000	400	952	60	35
R2D18/120	1570	1200	400	952	60	35

